

## SONOREX *TECHNIK* RL 70.2 UH

Hochleistungs-Ultraschallbad für wässrige Flüssigkeiten



Typ	RL 70.2 UH
Bestell-Nr.	8224
<b>Schwingwanne</b>	
Innenmaße, L × B × T [mm]	1700 × 250 × 250/280*, *geneigter Wanneboden
Füllstandsmarkierung ab Mitte Wanneboden [mm]	165
Wannenecken	rechtwinklig
Inhalt [l]	112
Arbeitsinhalt bis Füllstandsmarkierung [l]	76
Wannenmaterial	Edelstahl 1.4404, 2 mm, geschweißt
Ablauf	Kugelhahn G 3/4 inkl. Schlauch und Schlauchtülle, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet
Wannenboden	geneigt
<b>Ultraschall</b>	
Ultraschall-Spitzenleistung entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung [W]	4000
Ultraschall-Nennleistung [W]	1000
Ultraschallfrequenz [kHz]	40
Pulsfunktion	Ja
Sweep	–
Schwingsysteme	20 Stück am Wanneboden
Bedienung	Drehgriff
Zeiteinstellung [min]	1 – 15, Dauerbetrieb
<b>Temperierung</b>	
Einstellbarer Temperaturbereich [°C]	30 – 80
Heizleistung [W]	2000
Bedienung	Drehgriff


<b>Gehäuse</b>	
Außenmaße, L x B x H [mm]	1750 x 300 x 450
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4301
Schutzgrad	IP 32
Füße	6 Gummifüße
<b>Stromversorgung</b>	
Betriebsspannung	230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [W]	3000
Stromaufnahme [A]	13
Ableitstrom [mA]	< 3,5
Netzkabel	2 m, fest am Gerät, mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (Typ E+F)
Schutzklasse	I
<b>Aufstellungsbedingungen</b>	
Zulässige Umgebungstemperatur	5 – 40 °C
Zulässige relative Feuchte bis 31 °C [%]	80
Zulässige relative Feuchte bis 40 °C [%]	50
<b>Versandinformationen</b>	
Gewicht netto [kg]	56
brutto [kg]	86
Verpackung, L x B x H [mm]	Palette mit Karton, 2000 x 500 x 750

<b>Zubehör</b>		
Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung
RE 70 L	8229	Korbeinsatz, an den Schmalseiten offen (für Einsatz in Korbträger KT 70 L) - Nutzlast max. 40 kg - Innenmaße: 1578 x 216 x 63 mm, L x B x T - Maschenweite 12 x 12 mm
KT 70 L	8227	Korbträger - Edelstahl - Nutzlast max. 40 kg - Innenmaße: 850 x 240 x 245 mm, L x B x T
MD 70	8228	Deckel aus Edelstahl




**Zusatzausstattung**

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung
SE 70 L	8225	Sägeblatteinsatz (zur Montage an Korbträger KT 70 L) - Edelstahl - 2 Stück für die Aufnahme von bis zu 10 Gatter-Sägeblättern mit einer Stärke bis 5 mm

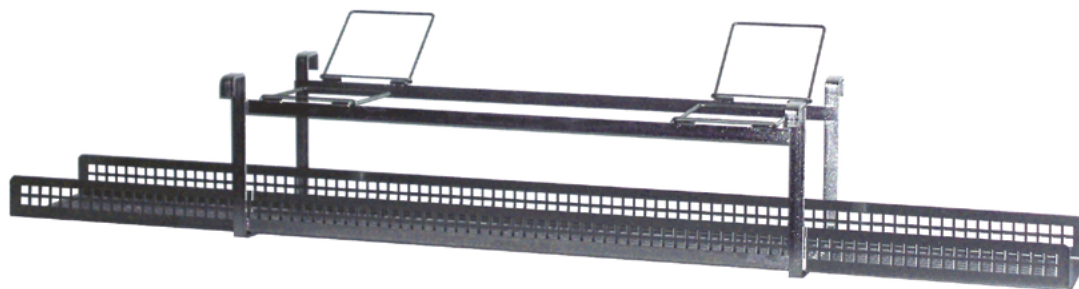

Korbträger KT 70 L mit Korbeinsatz RE 70 L

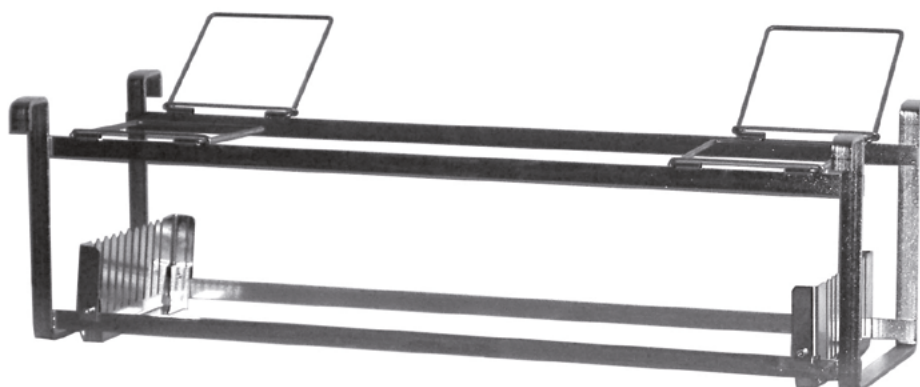

Korbträger KT 70 L mit Sägeblatteinsatz SE 70 L

**Achtung!**

Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden.

Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen.

Empfehlung: Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unterliegen Fertigungstoleranzen.  
Abbildungen beispielhaft, nicht maßstabsgerecht. Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten.